

**PEUGEOT БОХЕР БОРТОВИЙ**  
**ОДИНАРНА КАБІНА та ПОДВОЄНА**  
**КАБІНА**



**PEUGEOT**

	L4 - 435 Одинарна Кабіна	L3 - 435 Подвоєна Кабіна
<b>ДВИГУН</b>		
Тип	Дизельний двигун із системою прямого впорскування палива Common Rail MultiJet3, турбонадувом та інтеркулером	
Кількість циліндрів / клапанів	4 / 16	
Робочий об'єм (см³)	2184	
Максимальна потужність, кВт (к.с.) / об.хв	103 (140) / 3500	
Максимальний крутний момент ЕЕС (Нм) / об.хв	350 / 1400-2500	
<b>НОРМИ ТОКСИЧНОСТІ</b>		
Екологічний клас	EURO 6	
<b>ТРАНСМІСІЯ</b>		
Тип	6-ступінчата механічна	
Привод	Передній	
<b>ПІДВІСКА</b>		
Передня підвіска	Незалежна, типу «МакФерсон», зі стабілізатором поперечної стійкості, з телескопічними амортизаторами	
Задня підвіска	Поздовжні ресори, телескопічні амортизатори	
<b>ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА</b>		
Передні гальма	Дискові вентильовані	
Задні гальма	дискові	
<b>КОЛЕСА</b>		
Радіус колісних дисків	R16	
Вантажні Шини	215/75 R16C	
<b>МІСТКІСТЬ</b>		
Кількість місць	2/3	6/7
<b>МАСА (кг)</b>		
Споряджена маса <sup>1</sup>	2205	2315
Вантажопідйомність	1295	1185
Повна маса	3500	3500
Максимальна маса причепа на буксирі	2500	2500
Макс. допустима маса автомобіля з причепом	6000	6000
Наваначення на передню / задню вісь	2100 / 2400	2100 / 2400
<b>РОЗМІРИ БАЗОВОГО ШАСІ (мм)</b>		
Ширина без дзеркал, мм	2050	
Довжина з бортом, мм	6693	6228
Висота без надбудови, мм	2254	2254
Колісна база, мм	4035	4035
<b>РОЗМІРИ БОРТА (мм)</b>		
Довжина, мм	4198	2888
Ширина, мм	2100	2100
Висота, мм	400	400
<b>ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ</b>		
Максимальна швидкість, км/год	160	
Міський цикл (Low phase) <sup>2</sup> : Витрата пального, л/100 км / Викид CO <sub>2</sub> , г/км	11,1 / 293	11,1 / 293
Прискорений цикл (High phase) <sup>2</sup> : Витрата пального, л/100 км / Викид CO <sub>2</sub> , г/км	7,5 / 198	7,5 / 198
Комбінований цикл (Mid phase) <sup>2</sup> : Витрата пального, л/100 км / Викид CO <sub>2</sub> , г/км	8,8 / 233	8,8 / 233
Ємність бака для пального, л	90	
Ємність бака AdBlue, л	19	


Показники визначені відповідно до процедури сертифікації транспортного засобу (WLTP/NEDC залежно від модифікації).

Крім енергетичної ефективності (економічності) легкового автомобіля, важливу роль у формуванні фактичних витрат палива та питомих викидів CO<sub>2</sub> автомобіля відіграють стиль керування, а також інші фактори, не пов'язані безпосередньо з конструкцією. CO<sub>2</sub> є основним парниковим газом, який має найбільший вплив на глобальне потепління.

Безоплатно ознайомитися з електронною версією довідника щодо питомих витрат палива та питомих викидів CO<sub>2</sub> можна у автосалоні або на сайті <https://www.peugeot.ua/>

<sup>1</sup> Споряджена маса - це маса незавантаженого автомобіля (включаючи технічні рідини, що заправляються, запасне колесо (якщо комплектується), інструмент та водія)

<sup>2</sup> Ці дані отримані в ідеальних умовах згідно до технічних вимог NEDC: без урахування манери водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату пального. Реальна витрата пального може відрізнятися від зазначеної і визначається лише експериментально.

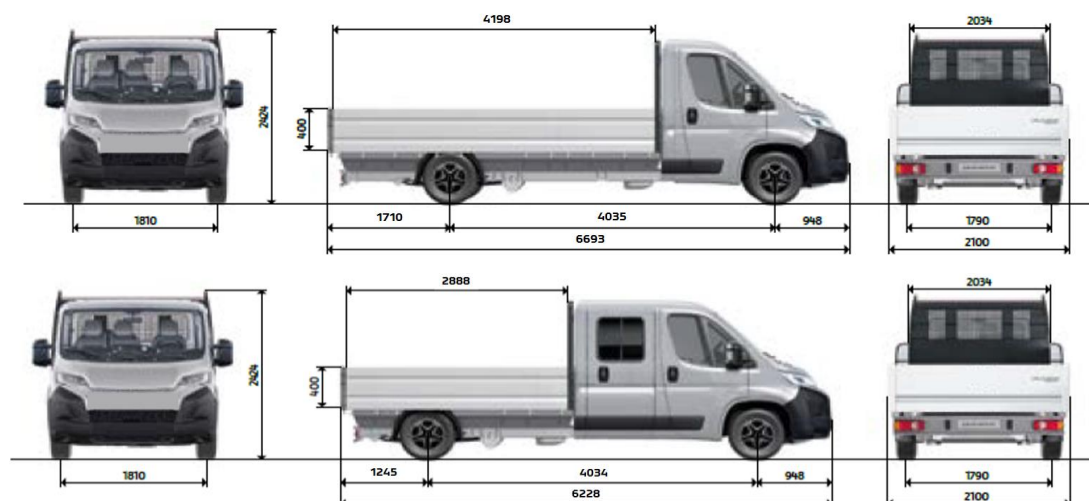

	L4 - 435 Одинарна Кабіна	L3 - 435 Подвоєна Кабіна
<b>ДВИГУН</b>		
Тип	Дизельний двигун із системою прямого впорскування палива Common Rail MultiJet3, турбонадувом та інтеркулером	
Кількість циліндрів / клапанів	4 / 16	
Робочий об'єм (см³)	2184	
Максимальна потужність, кВт (к.с.) / об,хв	103 (140) / 3500	
Максимальний крутний момент ЕЕС (Нм) / об,хв	350 / 1400-2500	
<b>НОРМИ ТОКСИЧНОСТІ</b>		
Екологічний клас	EURO 6	
<b>ТРАНСМІСІЯ</b>		
Тип	6-ступінчата механічна	
Привод	Передній	
<b>ПІДВІСКА</b>		
Передня підвіска	Незалежна, типу «МакФерсон», зі стабілізатором поперечної стійкості, з телескопічними амортизаторами	
Задня підвіска	Поздовжні ресори, телескопічні амортизатори	
<b>ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА</b>		
Передні гальма	Дискові вентильовані	
Задні гальма	дискові	
<b>КОЛЕСА</b>		
Радіус колісних дисків	R16	
Вантажні Шини	215/75 R16C	
<b>МІСТКІСТЬ</b>		
Кількість місць	2/3	6/7
<b>МАСА (кг)</b>		
Споряджена маса¹	2205	2315
Вантажопідйомність	1295	1185
Повна маса	3500	3500
Максимальна маса причепа на буксирі	2500	2500
Макс, допустима маса автомобіля з причепом	6000	6000
Наваначення на передню / задню вісь	2100 / 2400	2100 / 2400
<b>РОЗМІРИ БАЗОВОГО ШАСІ (мм)</b>		
Ширина без дзеркал, мм	2050	
Довжина з бортом, мм	6693	6228
Висота без надбудови, мм	2254	2254
Колісна база, мм	4035	4035
<b>РОЗМІРИ БОРТА (мм)</b>		
Довжина, мм	4198	2888
Ширина, мм	2100	2100
Висота, мм	400	400
<b>ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ</b>		
Максимальна швидкість, км/год	160	
Міський цикл (Low phase)²: Витрата пального, л/100 км / Викид CO₂, г/км	11,1 / 293	11,1 / 293