PEUGEOT RIFTER
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PEUGEOT

	1.5 BlueHDi 100 к.с. МКПП-6			1.5 BlueHDi 130 к.с. АКПП-8		
	5 дверей					
ДВИГУН						
Робочий об'єм (см³)	1499			1499		
Максимальна потужність, кВт (к.с.)	75(100)			96(130)		
при об/хв	3750			3750		
Максимальний крутний момент ЕЕС (Нм)	250			300		
при об/хв	1750			1750		
Тип палива	Дизель					
НОРМИ ТОКСИЧНОСТІ						
Екологічний клас	EURO 6			EURO 6		
ТРАНСМІСІЯ						
Тип	6-ступінчата механічна			8-ступінчата автоматична		
ПІДВІСКА						
Тип приводу	Передній					
Передня підвіска	Незалежна, псевдо-"МакФерсон" зі стабілізатором поперечної стійкості					
Задня підвіска	Балка, що деформується. Роздільна конструкція пружин і амортизаторів					
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА						
Передні гальма	Дискові вентильовані					
Задні гальма	дискові					
ВАРІАНТ ДОВЖИНИ	L1	L2		L1	L2	
Кількість місць	5	5	7	5	5	7
ГАБАРИТИ						
Довжина, мм	4403	4753		4403	4753	
Ширина без / з дзеркалами, мм	1848/2107	1848/2107		1848/2107	1848/2107	
Колісна база, мм	2785	2975		2785	2975	
Висота, мм	1818	1837		1818	1837	
Передній звис, мм	894	894		894	894	
Задній звис, мм	726	886		726	886	
Об'єм багажного відділення (VDA) min/max, л	983 / 2126	1538 / 2693		983 / 2126	1538 / 2693	
ДВЕРІ						
Висота отвору бічних дверей, мм	1154					
Ширина отвору бічних дверей мін./макс., мм	640 / 737					
Ширина отвору задніх дверей мін./макс., мм	1087 / 1241					
Максимальна висота отвору задніх дверей, мм	1125					
МАСА (кг)						
Споряджена маса[1]	1430	1538	1540	1507	1576	1619
Повна маса	2135	2150	2320	2100	2175	2325
Вантажопідйомність	705	612	780	593	599	706
Максимально допустима маса автомобіля з причепом (MTRA)	3435	3400	3370	3400	3400	3375
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ						
Максимальна швидкість, км/год	172			184		
Витрата пального[2] (змішаний цикл), л/100 км:	6,1			6,5		
Викид CO2 змішаний,г/км:	160			170		
Ємність бака для пального, л:	50					

[1] Споряджена маса - це маса незавантаженого автомобіля (включаючи технічні рідини, що заправляються, запасне колесо (якщо комплектується), інструмент)

[2] Ці дані отримані в ідеальних умовах: без урахування манери водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату пального. Реальна витрата пального може відрізнятися від зазначеної і визначається лише експериментально.

"L1"

(mm)

A	777
B	799
B1	1676
C	555
D	983/1008
E	877
E3	1106
F	1002/942
G	420
H	240
I	421
J	1000
J1	1200[1]
K	1473
L	1508
M	1509
N	1465
O	1149
P	3300
Q	1200
R	1195
S	436

"L2"

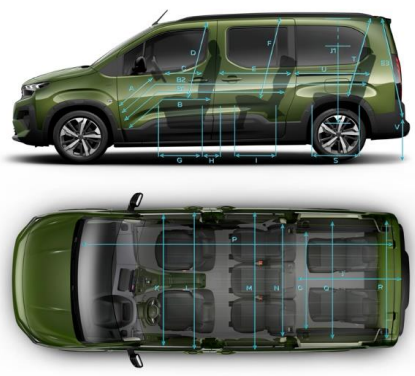

(mm)

A	777
B	799
B1	1676
B2	2632
C	555
D	983
E	877
E3	1106
F	1002
G	420
H	240
I	421
J	1350
J1	598/1200
K	1473
L	1508
M	1509
N	1465
O	1163
P	3500
Q	1198
R	1195
S	436
T	917
U	956
V	620