

	1.5 BlueHDI 100 к.с. МКПП-6	1.5 BlueHDI 130 к.с. АКПП-8				
5 дверей						
ДВИГУН						
Робочий об'єм (см³)	1499			1499		
Максимальна потужність, кВт (к.с.)	75(100)			96(130)		
при об/хв	3750			3750		
Максимальний крутний момент ЕЕС (Нм)	250			300		
при об/хв	1750			1750		
Тип палива	Дизель					
НОРМИ ТОКСИЧНОСТІ						
Екологічний клас	EURO 6			EURO 6		
ТРАНСМІСІЯ						
Тип	6-ступінчата механічна			8-ступінчата автоматична		
ПІДВІСКА						
Тип приводу	Передній					
Передня підвіска	Незалежна, псевдо-"МакФерсон" зі стабілізатором поперечної стійкості					
Задня підвіска	Балка, що деформується. Роздільна конструкція пружин і амортизаторів					
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА						
Передні гальма	Дискові вентильовані					
Задні гальма	дискові					
ВАРІАНТ ДОВЖИНИ	L1	L2		L1	L2	
Кількість місць	5	5	7	5	5	7
ГАБАРИТИ						
Довжина, мм	4403	4753		4403	4753	
Ширина без / з дзеркалами, мм	1848/2107	1848/2107		1848/2107	1848/2107	
Колісна база, мм	2785	2975		2785	2975	
Висота, мм	1796-1880	1796-1880		1796-1880	1796-1880	
Передній звис, мм	894	894		894	894	
Задній звис, мм	726	886		726	886	
Об'єм багажного відділення (VDA) min/max, л	983 / 2126	1538 / 2693		983 / 2126	1538 / 2693	
ДВЕРІ						
Висота отвору бічних дверей, мм				1154		
Ширина отвору бічних дверей мін./макс., мм				640 / 737		
Ширина отвору задніх дверей мін./макс., мм				1087 / 1241		
Максимальна висота отвору задніх дверей, мм				1125		
МАСА (кг)						
Споряджена маса¹	1505	1613	1615	1582	1651	1694
Повна маса	2135	2150	2320	2100	2175	2325
Вантажопідйомність	630	537	705	518	524	631
Максимально допустима маса автомобіля з причепом (MTRA)	3435	3400	3370	3400	3400	3375
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ						
Максимальна швидкість, км/год	172			184		
Витрата пального² (змішаний цикл), л/100 км:	6,1			6,5		
Викид CO2 змішаний,г/км:	160			170		
Ємність бака для пального, л:				50		
Ємність бака AdBlue, л:				17		

¹ Споряджена маса - це маса незавантаженого автомобіля (включаючи технічні рідини, що заправляються, запасне колесо (якщо комплектується), інструмент та водія)


² Ці дані отримані в ідеальних умовах: без урахування манери водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату пального. Реальна витрата пального може відрізнятися від зазначеної і визначається лише експериментально.

"L1"



(mm)	
A	777
B	799
B1	1676
C	555
D	983/1008
E	877
E3	1106
F	1002/942
G	420
H	240
I	421
J	1000
J1	1200 ¹⁾
K	1473
L	1508
M	1509
N	1465
O	1149
P	3300
Q	1200
R	1195
S	436

"L2"

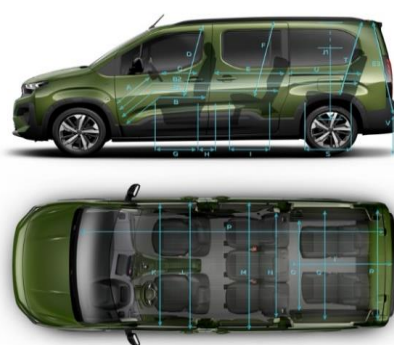

(mm)	
A	777
B	799
B1	1676
B2	2632
C	555
D	983
E	877
E3	1106
F	1002
G	420
H	240
I	421
J	1350
J1	598/1200
K	1473
L	1508
M	1509
N	1465
O	1163
P	3500
Q	1198
R	1195
S	436
T	917
U	956
V	620